Temporisateur Programmable

PTC-16

1 ANNÉE GARANTIE

- **9 modes programmables**
- **6 plages de temporisation**
- **Code de sécurité**
- **1 ou 2 contacts instantanés temporisés plus 1**
- **Compatible CE-CEM et basse tension**
- **Réinitialisation programmable**
- **Maintien et réinitialisation externes**
- **Temporisation sélectionnable avant / arrière**
- **Voyants LED de temporisation et d'état**

Le PTC-16 est représenté à échelle réelle.

Le temporisateur PTC-16 intègre toutes les fonctionnalités du temporisateur encastrable PTC-14 dans un boîtier pour fixation sur rail DIN. Le PTC-16 couvre des plages de temps allant de 0,1 seconde jusqu'à 100 heures en un seul modèle et offre neuf modes de fonctionnement, deux options d'alimentation électrique et deux sorties relais temporisés. En cas d'utilisation d'une seule sortie temporisée, l'autre sortie fonctionne comme un jeu de commutateurs instantanés.

Caractéristiques

Plages de temporisation : 0 à 999,9 s, 0 à 9 999 s, 0 à 9 999 min, 0 à 99 min 59 s, 0 à 99 h 59 min, 23:59 en mode horloge sur 24 h
Modes de temporisation :
DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2, DE-IT, DD-2, 24 H
Tension d'alimentation : 110 Vca et 230 Vca 50/60 Hz ou 12 à 24 Vca/Vcc
Fluctuation de l'alimentation :
±10 % de la tension d'alimentation
Pile de secours : 3 Vcc externe pour maintenir l'horloge en mode 24 h, uniquement en cas de coupure de la tension d'alimentation
Puissance consommée : 3 Va max.
Valeurs nominales des contacts :
OP1 : SPDT, 8 A à 240 Vca
OP2 : SPST, 5 A à 240 Vca résistif
Temp. de réinitialisation : 100 ms max.
Conditions ambiantes :
Temp. de fonctionnement :
0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Temp. de stockage :
0 à 70 °C (32 à 158 °F)
Homologations : conforme aux directives CE EN 50081-1 et EN 50082-1 pour la CEM et EN 61010-1 pour la basse tension
Poids : 240 g (8,5 oz)

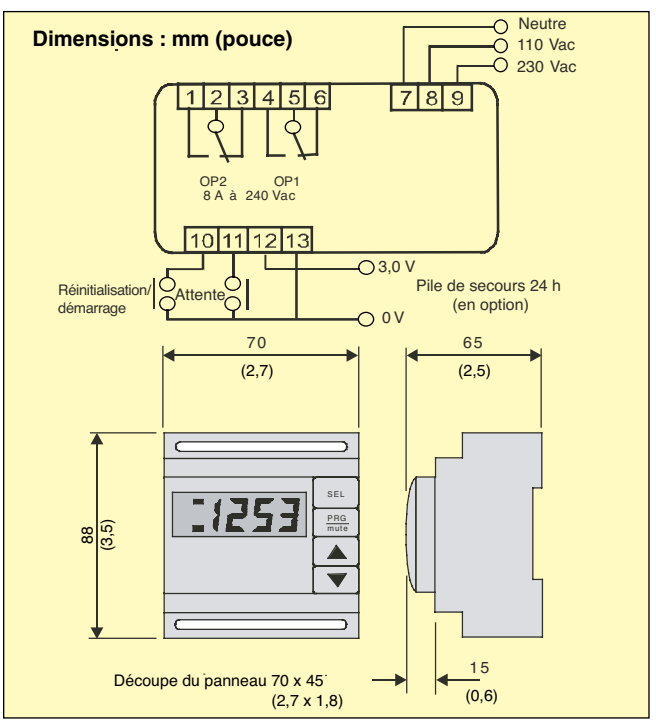

Pour commander : ***consultez omega.fr/ptc-16 pour obtenir les tarifs et d'autres informations***

Modèle N°	Description
PTC-16	Temporisateur programmable, tension CA
PTC-16-LV	Temporisateur programmable, basse tension

Livré complet avec manuel utilisateur.
***Exemple de commande : PTC-16-LV**, temporisateur programmable, basse tension.*