

JAUGE DE CONTRAINTE DE PRÉCISION À DESSIN LINÉAIRE POUR APPLICATIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES

Série SGD

- Très souple ; mécaniquement solide
- Petit rayon de courbure
- Large plage de températures
- Conducteurs à ruban ou plots de soudure
- Repères d'alignement claires
- Fixer avec un adhésif durcissant à froid ou à chaud

Les jauges de contrainte OMEGA® sont disponibles dans toute une variété de modèles pour couvrir la plupart des applications de mesure des contraintes. Leur structure robuste et leur souplesse font qu'elles conviennent à des mesures statiques et dynamiques extrêmement précises. La grille de mesure se forme en gravant une feuille Constantan, qui est ensuite complètement soudée dans un milieu porteur composé de film polyamide. Les jauges de contrainte linéaires sont utilisées pour mesurer la contrainte dans une seule direction. Elles sont souvent utilisées pour les applications expérimentales d'analyse de la tension mécanique. Le dessin de la jauge de contrainte

apparaît sur le côté gauche du tableau. Notez la « flèche » qui indique la direction principale de la tension.

Les jauges de contrainte linéaires sont disponibles dans toute une variété de styles et de tailles. OMEGA offre des dessins linéaires miniatures pour la mesure de la tension d'une concentration de tension ou des zones à fort gradient. Nous avons aussi des dessins de grilles larges ou étroites, et des dessins petits, moyens ou larges. Pour déterminer si les jauges de contrainte ont des caractéristiques de températures qui conviennent à l'acier et à l'aluminium, voir la colonne intitulée « COMP », abréviation de compensation, « ST » est mis pour acier, « AL » pour aluminium, « UNC » pour non compensé. Voir la colonne intitulée « BTP » pour les numéros de modèles des plaquettes de bornes.

Les dimensions sont énumérées pour la longueur de grille de la jauge (A) et sa largeur (B), et la longueur de la matrice ou du support (C) et sa largeur (D). Les dessins comprennent des triangles d'alignement. Le matériau du support ou de la matrice sur les dessins peut être raboté sur site de tous côtés sur une profondeur de 0,25 mm de la grille de feuille avec aucun effet sur les performances de la jauge de contrainte.

Visitez-nous en ligne



Pour commander Consultez omega.fr/sgd_linear1-axis pour obtenir les tarifs et d'autres informations

	NUMÉRO DE MODÈLE Paquet de 10	RÉSISTANCE NOMINALE (Ω)	DIMENSIONS mm (inch) [†]				V MAX* (Vrms)	TERMINAISON	COMP. DE TEMP.	PLAQUETTE DE BORNES			
			GRILLE		SUPPORT								
			A	B	C	D							
Représenté aux dimensions réelles, 4,70 mm Conducteurs non représentés	SGD-1.5/120-LY11	120	1,50 1,20 4,70 3,40 (0,059) (0,047) (0,185) (0,134) Dessin linéaire miniature Mesure de la concentration de tension 120 Ω	2,5	Conducteurs à ruban	ST	BTP-1						
	SGD-1.5/120-LY13	120						3,5	Conducteurs à ruban	AL			
	SGD-1.5/120-LY41	120									2,5	Plots de soudure	ST
	SGD-1.5/120-LY43	120											
Représenté aux dimensions réelles, 7,60 mm Conducteurs non représentés	SGD-2/350-LY11	350	2,00 2,50 7,60 5,80 (0,079) (0,098) (0,299) (0,228) Dessin linéaire miniature Mesure de la concentration de tension, résistance plus élevée, génération de chaleur réduite 350 Ω	7,5	Conducteurs à ruban	ST	BTP-2						
	SGD-2/350-LY13	350						10	Conducteurs à ruban	AL			
	SGD-2/350-LY41	350									7,5	Plots de soudure	ST
	SGD-2/350-LY43	350											
Représenté aux dimensions réelles, 7,10 mm Conducteurs non représentés	SGD-2D/350-LY11	350	1,90 4,80 7,10 6,60 (0,075) (0,189) (0,280) (0,260) Dessin linéaire miniature, largeur de grille, large 350 Ω	10	Conducteurs à ruban	ST	BTP-2						
	SGD-2D/350-LY13	350						14	Conducteurs à ruban	AL			
	SGD-2D/350-LY41	350									10	Plots de soudure	ST
	SGD-2D/350-LY43	350											
Représenté aux dimensions réelles, 7,00 mm Conducteurs non représentés	SGD-3/350-LY11	350	3,20 2,50 7,00 4,00 (0,126) (0,098) (0,276) (0,157) Connecteurs/plots à dessin linéaires à une extrémité de la grille 350 Ω	9,5	Conducteurs à ruban	ST	BTP-3						
	SGD-3/350-LY13	350						13	Conducteurs à ruban	AL			
	SGD-3/350-LY41	350									9,5	Plots de soudure	ST
	SGD-3/350-LY43	350											

JAUGES DE CONTRAINTE E

LISTE DE REMISES

De 1 à 10 paquets Net
 De 11 à 24 paquets 5 %
 De 25 à 49 paquets 10 %
 50 et plus et OEM .. Consultez l'usine

† Pour la clé des dimensions, visitez-nous en ligne

* Tension d'alimentation du pont maximum autorisée (Vrms).

Remarque: Pour les accessoires de jauge de contrainte, visitez-nous en ligne.

Exemple de commande : SGD-3/350-LY11, grille 3,2 mm, jauge de contrainte à résistance nominale 350 Ω

Jauges de contrainte sur mesure disponibles!
 Pas de quantités minimum.
 Consultez le service technique (Engineering).

NOTE

ST = acier
 AL = Aluminium

JAUGE DE CONTRAINTE DE PRÉCISION À DESSIN LINÉAIRE POUR APPLICATIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES



Pour commander Consultez omega.fr/sgd_linear1-axis pour obtenir les tarifs et d'autres informations

	NUMÉRO DE MODÈLE Paquet de 10	RÉSISTANCE NOMINALE (Ω)	DIMENSIONS mm (inch);				V MAX* (Vrms)	TERMINAISON	COMP. DE TEMP.	PLAQUETTE DE BORNES
			GRILLE		SUPPORT					
			A	B	C	D				
Représenté aux dimensions réelles, 7,80 mm Conducteurs non représentés	SGD-3/120-LY11	120	3,00 1,50 7,80 3,80 (0,118) (0,059) (0,307) (0,150) Dessin linéaire, largeur de grille étroite 120 Ω	4	Conducteurs à ruban	ST	BTP-3			
	SGD-3/120-LY13	120						5,5	Conducteurs à ruban	AL
	SGD-3/120-LY41	120						4	Plots de soudure	ST
	SGD-3/120-LY43	120						5,5	Plots de soudure	AL
Représenté aux dimensions réelles, 6,60 mm Conducteurs non représentés	SGD-3S/120-LY11	120	3,00 1,70 6,60 3,30 (0,118) (0,067) (0,260) (0,130) Dessin linéaire, petite taille 120 Ω	4,5	Conducteurs à ruban	ST	BTP-3			
	SGD-3S/120-LY13	120						6	Conducteurs à ruban	AL
	SGD-3S/120-LY41	120						4,5	Plots de soudure	ST
	SGD-3S/120-LY43	120						6	Plots de soudure	AL
Représenté aux dimensions réelles, 7,90 mm Conducteurs non représentés	SGD-4/120-LY11	120	3,80 5,70 7,90 7,10 (0,150) (0,224) (0,311) (0,280) Dessin linéaire, largeur de grille large 120 Ω	9	Conducteurs à ruban	ST	BTP-3			
	SGD-4/120-LY13	120						12	Conducteurs à ruban	AL
	SGD-4/120-LY41	120						9	Plots de soudure	ST
	SGD-4/120-LY43	120						12	Plots de soudure	AL
Représenté aux dimensions réelles, 9,80 mm Conducteurs non représentés	SGD-5/350-LY11	350	4,50 3,20 9,80 5,20 (0,177) (0,126) (0,386) (0,205) Dessin linéaire, taille moyenne 350 Ω	12	Conducteurs à ruban	ST	BTP-4			
	SGD-5/350-LY13	350						17	Conducteurs à ruban	AL
	SGD-5/350-LY41	350						12	Plots de soudure	ST
	SGD-5/350-LY43	350						17	Plots de soudure	AL



LISTE DE REMISES	
De 1 à 10 paquets	Net
De 11 à 24 paquets	5 %
De 25 à 49 paquets	10 %
50 et plus et OEM ..	Consultez l'usine

* Tension d'alimentation du pont maximum autorisée (Vrms).
Remarque: Pour les accessoires de jauge de contrainte, visitez-nous en ligne.
Exemple de commande : SGD-4/120-LY13, grille 3,8 mm, jauge de contrainte à résistance nominale 120 Ω

Jauges de contrainte sur mesure disponibles!
 Pas de quantités minimum.
 Consultez le service technique (Engineering).

NOTE
 ST = acier
 AL = Aluminium

INSTALLATION DE JAUGE DE CONTRAINTE TYPIQUE

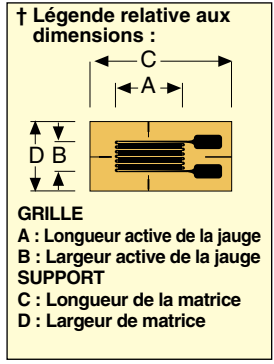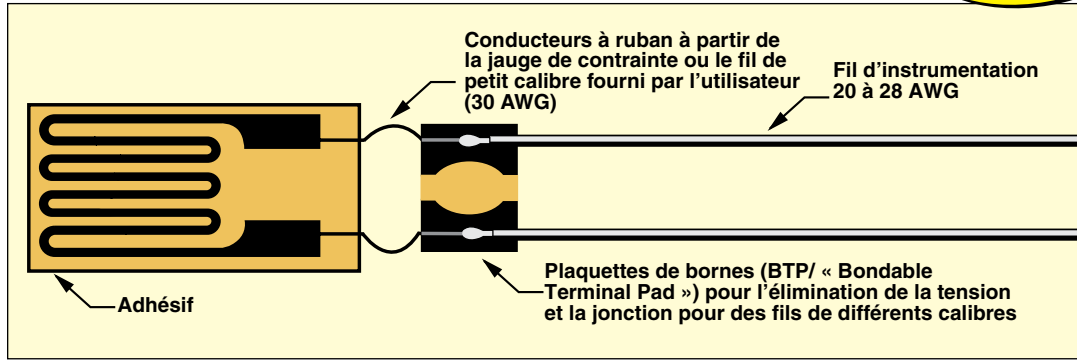

JAUGE DE CONTRAINTE DE PRÉCISION À DESSIN LINÉAIRE POUR APPLICATIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES



Pour commander Consultez omega.fr/sgd_linear1-axis pour obtenir les tarifs et d'autres informations

	NUMÉRO DE MODÈLE Paquet de 10	RÉSISTANC NOMINALE (Ω)	DIMENSIONS mm (inch)*				V MAX* (Vrms)	TERMINAISON	COMP. DE TEMP.	PLAQUETTE DE BORNES
			GRILLE		SUPPORT					
			A	B	C	D				
Représenté aux dimensions réelles, 11,4 mm Conducteurs non représentés	SGD-6/120-LY11	120	6,50 3,10 11,40 5,10 (0,256) (0,122) (0,449) (0,201) Dessin linéaire, taille moyenne 120 Ω				9	Conducteurs à ruban	ST	BTP-4
	SGD-6/120-LY13	120					12	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-6/120-LY41	120					9	Plots de soudure	ST	
	SGD-6/120-LY43	120					12	Plots de soudure	AL	
Représenté aux dimensions réelles, 11,4 mm Conducteurs non représentés	SGD-7/350-LY11	350	6,50 3,10 11,40 5,10 (0,256) (0,122) (0,449) (0,201) Dessin linéaire, taille moyenne 350 Ω				15	Conducteurs à ruban	ST	BTP-5
	SGD-7/350-LY13	350					20	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-7/350-LY41	350					15	Plots de soudure	ST	
	SGD-7/350-LY43	350					20	Plots de soudure	AL	
Représenté aux dimensions réelles, 11,8 mm Conducteurs non représentés	SGD-7/1000-LY11	1 000	7,00 3,60 11,80 5,60 (0,276) (0,142) (0,465) (0,220) Taille moyenne, résistance plus élevée, génération de chaleur réduite 1 000 Ω				27	Conducteurs à ruban	ST	BTP-5
	SGD-7/1000-LY13	1 000					37	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-7/1000-LY41	1 000					27	Plots de soudure	ST	
	SGD-7/1000-LY43	1 000					37	Plots de soudure	AL	
Représenté aux dimensions réelles, 17,7 mm Conducteurs non représentés	SGD-10/120-LY11	120	10,00 4,90 17,70 8,00 (0,394) (0,193) (0,697) (0,315) Dessin linéaire, grande taille 120 Ω				14	Conducteurs à ruban	ST	BTP-5
	SGD-10/120-LY13	120					19	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-10/120-LY41	120					14	Plots de soudure	ST	
	SGD-10/120-LY43	120					19	Plots de soudure	AL	

LISTE DE REMISES	
De 1 à 10 paquets	Net
De 11 à 24 paquets	5 %
De 25 à 49 paquets	10 %
50 et plus et OEM ..	Consultez l'usine



* Tension d'alimentation du pont maximum autorisée (Vrms).
Remarque: Pour les accessoires de jauge de contrainte, visitez-nous en ligne.
Exemple de commande : SGD-6/120-LY13, grille 6,5 mm, jauge de contrainte à résistance nominale 120 Ω

Jauges de contrainte sur mesure disponibles !
 Pas de quantités minimum.
 Consultez le service technique (Engineering).

NOTE
 ST = acier
 AL = Aluminium

PLAQUETTES DE BORNES

Quand vous installez des jauges de contrainte avec des connecteurs à ruban ou des plots de soudure, utilisez des plaquettes de bornes (BTP) entre la jauge de contrainte et les fils connectés à votre instrumentation. Les plaquettes de bornes fournissent une grande zone de soudage facile à utiliser et permettent l'élimination de tension entre la jauge de contrainte et les lourds fils d'instruments. Les plaquettes de bornes sont faciles à utiliser. Utilisez le même adhésif et la même procédure de collage pour les plaquettes de bornes que ceux que vous utilisez sur la jauge de contrainte. OMEGA offre des BTP en différentes tailles et configurations de câblage pour convenir à la plupart des applications de jauge de contrainte.

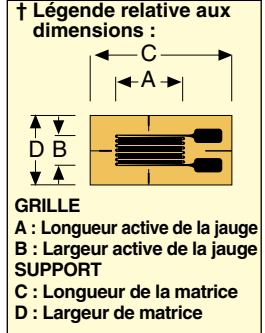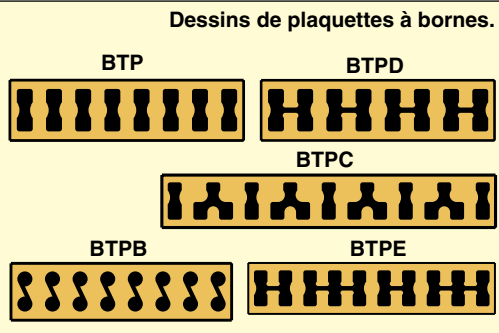

JAUGES DE CONTRAINTE E

JAUGE DE CONTRAINTE DE PRÉCISION À DESSIN LINÉAIRE POUR APPLICATIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES

Pour commander Consultez omega.fr/sgd_linear1-axis pour obtenir les tarifs et d'autres informations



	NUMÉRO DE MODÈLE Paquet de 10	RÉSISTANCE NOMINALE (Ω)	DIMENSIONS mm (inch)†				V MAX* (Vrms)	TERMINAISON	COMP. DE TEMP.	PLAQUETTE DE BORNES	
			GRILLE		SUPPORT						
			A	B	C	D					
Représenté aux dimensions réelles, 17,7 mm Conducteurs non représentés	SGD-10/350-LY11	350	10,00 (0,394)	4,90 (0,193)	17,70 (0,697)	8,00 (0,315)	Dessin linéaire, grande taille 350 Ω	22	Conducteurs à ruban	ST	BTP-5
	SGD-10/350-LY13	350						32	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-10/350-LY41	350						22	Plots de soudure	ST	
	SGD-10/350-LY43	350						32	Plots de soudure	AL	
Représenté aux dimensions réelles, 17,7 mm Conducteurs non représentés	SGD-10/1000-LY11	1000	10,00 (0,394)	4,90 (0,193)	17,70 (0,697)	8,00 (0,315)	Dessin linéaire, grande taille, résistance plus élevée, génération de chaleur réduite 1 000 Ω	40	Conducteurs à ruban	ST	BTP-5
	SGD-10/1000-LY13	1000						55	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-10/1000-LY41	1000						40	Plots de soudure	ST	
	SGD-10/1000-LY43	1000						55	Plots de soudure	AL	
Représenté aux dimensions réelles, 22,7 mm Conducteurs non représentés	SGD-13/350-LY11	350	13,00 (0,511)	7,20 (0,283)	22,70 (0,893)	10,00 (0,393)	Dessin linéaire, grande longueur de grille 350 Ω	30	Conducteurs à ruban	ST	BTP-6
	SGD-13/350-LY13	350						40	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-13/350-LY41	350						30	Plots de soudure	ST	
	SGD-13/350-LY43	350						40	Plots de soudure	AL	
Représenté aux dimensions réelles, 22,7 mm Conducteurs non représentés	SGD-13/1000-LY11	1000	13,00 (0,511)	7,20 (0,283)	22,70 (0,893)	10,00 (0,393)	Dessin linéaire, grande longueur de la grille, résistance plus élevée, génération de chaleur réduite 1 000 Ω	55	Conducteurs à ruban	ST	BTP-6
	SGD-13/1000-LY13	1000						75	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-13/1000-LY41	1000						55	Plots de soudure	ST	
	SGD-13/1000-LY43	1000						75	Plots de soudure	AL	

LISTE DE REMISES

De 1 à 10 paquets	Net
De 11 à 24 paquets	5 %
De 25 à 49 paquets	10 %
50 et plus et OEM	Consultez l'usine

† Pour la clé des dimensions, visitez-nous en ligne

* Tension d'alimentation du pont maximum autorisée (Vrms).

Remarque: Pour les accessoires de jauge de contrainte, visitez-nous en ligne.

Exemple de commande : SGD-13/350-LY11, grille 13 mm, jauge de contrainte à résistance nominale 350 Ω

NOTE
ST = acier
AL = Aluminium

Extra-Long For Inhomogeneous Material

Pour commander Consultez omega.fr/sgd_linear1-axis pour obtenir les tarifs et d'autres informations

	NUMÉRO DE MODÈLE Paquet de 5	RÉSISTANCE NOM. (Ω)	DIMENSIONS mm (inch)†				MAX V* (Vrms)	TERMINAISON	COMP. DE TEMP.	PLAQUETTE DE BORNES
			GRILLE		SUPPORT					
			A	B	C	D				
Représenté à échelle réduite par rapport à sa taille réelle de 50 mm Conducteurs non représentés	SGD-30/120-LY40	120	25.00 (0.984)	8.00 (0.315)	40.00 (1.575)	12.00 (0.472)	12	Plots de soudure	UNC	BPT-6
	SGD-30N/120-LY40	120	30.00 (1.181)	3.00 (0.118)	36.00 (1.417)	5.00 (0.197)	10	Plots de soudure	UNC	
	SGD-30/350-LY40	350	30.00 (1.181)	3.00 (0.118)	36.00 (1.417)	5.00 (0.197)	14	Plots de soudure	UNC	
	SGD-50/120-LY40	120	50.00 (1.969)	4.30 (0.169)	60.00 (2.362)	9.00 (0.354)	12	Plots de soudure	UNC	
	SGD-150/240-LY40	240	150.00 (5.906)	5.00 (0.197)	165.00 (6.496)	9.00 (0.354)	35	Plots de soudure	UNC	

† Pour la clé des dimensions, visitez-nous en ligne

* Tension d'alimentation du pont maximum autorisée (Vrms).

Remarque: Pour les accessoires de jauge de contrainte, visitez-nous en ligne.

Exemple de commande : SGD-30/120-LY11, jauge de contrainte à résistance nominale 120 Ω

NOTE UNC = non compensé